



# Светильники серии: ДиУС А ПРОМ ОПТИК

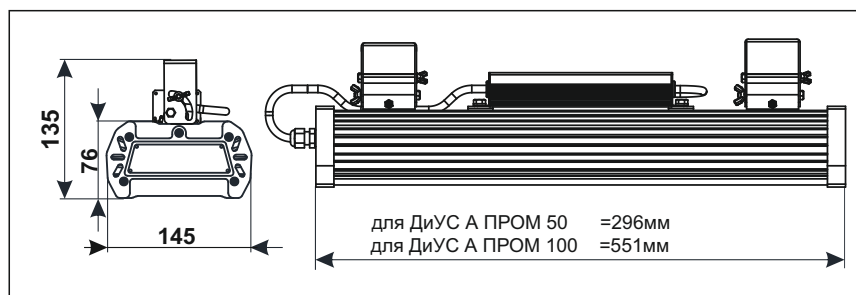


## Технические характеристики




	ДиУС А ПРОМ-50 ОПТИК К25	ДиУС А ПРОМ-50 ОПТИК Г55	ДиУС А ПРОМ-100 ОПТИК К25	ДиУС А ПРОМ-100 ОПТИК Г55
Потребляемая мощность, Вт	50	50	100	100
Световой поток, Лм	7044	6973	14090	13945
Индекс цветопередачи	> 80			
Угол излучения, °	25	55	25	55
Тип кривой силы света	К	Г	К	Г
Цветовая температура, К	5000			
Коэффициент пульсации, %	≤ 1			
Материал рассеивателя	поликарбонат			
Материал корпуса светильника	анодированный алюминий			
Вес светильника, кг	2	2	3,65	3,65
Артикул светильника	Т-38-П-50-К-ХХ-65**	Т-38-П-50-Г-ХХ-65**	Т-38-П-100-К-ХХ-65**	Т-38-П-100-Г-ХХ-65**

## Варианты применения

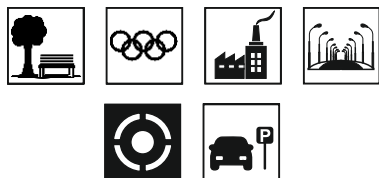


## Кривые силы света

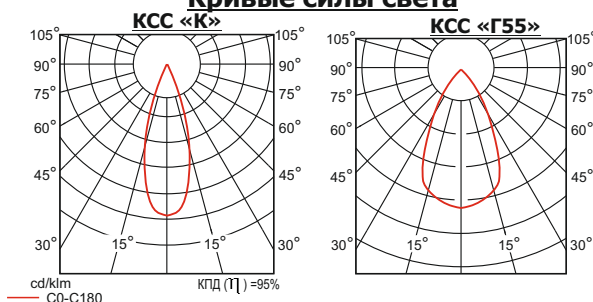

## Варианты крепления светильника

	Подвесное крепление на рым-гайку	Подвесное крепление на Скобу	Подвесное крепление на трос	Крепление поворотное
Варианты крепления светильника				
Артикул ХХ	РГ	С	П	КП



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: [sale@tdtranscom.ru](mailto:sale@tdtranscom.ru) [www.tdtranscom.ru](http://www.tdtranscom.ru)

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: [spb@tdtranscom.ru](mailto:spb@tdtranscom.ru)